

ANGUS

Proyector de carril trifásico con zoom.
Zoomable LED Track light

Instalación:

- *En carril trifásico*

Installation:

- *Three-phase track*



Proyector cilíndrico LED, iluminación uniforme, sin brillo, sin parpadeos, práctico sistema con zoom de apertura variable desde 10° hasta 60°.

Diseño moderno donde se consigue un alto grado de integración con espacios arquitectónicos.


Ideal para aplicaciones de acento en espacios comerciales, escaparatismo y otros espacios de interior.

LED cylindrical projector, uniform illumination, without brightness, without flickers, practical system with variable opening zoom from 10° to 60°.

Modern design where a high degree of integration with architectural spaces is achieved.

Ideal for accent applications in commercial spaces, window dressing and other indoor spaces.

Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Voltaje <i>Voltage</i>	Frecuencia <i>Frequency</i>	FP <i>PF</i>	Ra <i>Ra</i>	THD <i>THD</i>	UGR <i>UGR</i>	Estanqueidad <i>Protection</i>
ANGUS.020BC	20W	AC 125-240V	50 / 60 Hz	> 0,90	>90	< 20%	< 19	IP 40



Referencia <i>Reference</i>	A	B
749.020	280 mm	65 mm



Características:

- Cuerpo realizado en aluminio fundido a presión
- Angulo de apertura 10-60°
- Vida útil media: L70B10 40.000 horas
- Ra >90
- Apto conexión de 3 fases
- Temperatura de trabajo: -20° - +40°

Accesorios opcionales:

- Equipo electrónico regulable

Features:

- Body made of die-cast aluminum
- Opening angle 10-60°
- Average lifespan: L70B10 40,000 hours
- Ra > 90
- Suitable 3 phase connection
- Working temperature: -20° - + 40°


Optional accessories:

- Dimmable electronic Ballast

Datos lumínicos:

Light Data

	ANGUS.020	
	LED	Lum.
2700 K	1.620 lm	1.300 lm
3000 K	1.710 lm	1.400 lm
4000 K	2.160 lm	1.850 lm

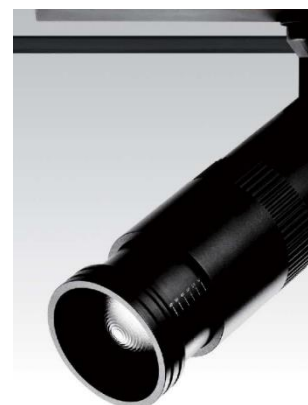

LED

CE