



Iluminación de fachadas

BILUZ




Luminarias de led para iluminación exterior e interior, especialmente de fachadas, con cuerpo realizado policarbonato de color negro, difusor en policarbonato opal y una original línea de luz a su alrededor. Con resistencia a las inclemencias del tiempo, al agua y al polvo. Ideal para la iluminación de fachadas en zonas residenciales. Disponible en con luz indirecta y luz directa-indirecta en color negro, gris y blanco.

Led light to outdoor and indoor lighting, specially for building's faces. Black polycarbonate body, opal polycarbonate diffuser and original light line around the light's body. Weather fastness, waterproof and dustproof. Ideal to light housing's face. Available with indirect and direct-indirect light in black, grey and white body.



BILUZ9/TRI

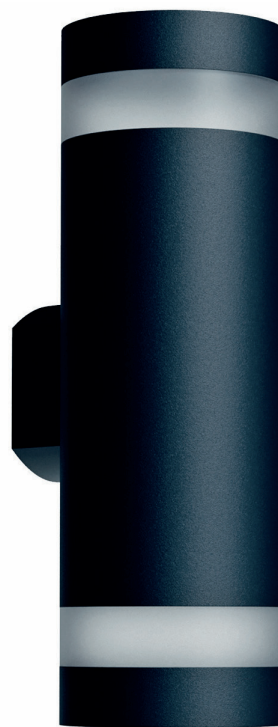

BILUZ19/TRI

Características

Cuerpo policarbonato negro.
Difusor en policarbonato opal
Potencia 9W-18W.
Voltaje 180-240V.
Frecuencia 50/60 Hz.
Temperatura de color seleccionable.
Vida útil 30.000 horas.
Disponible con luz indirecta y luz directa-indirecta.
Temperatura de trabajo: -10 °C / +45 °C.
3 años de garantía.

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo de policarbonato, disponible en color negro con opción de color gris o blanco. Difusor en policarbonato opal.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Limpielo con un paño suave y detergente PH neutro, seque después la luminaria. Si se instala en ambientes con polvo, límpiela de forma regular.

Instalación

Sobre pared.

Features

Black polycarbonate body.
Opale polycarbonate diffuser.
Power 9W-18W.
Voltage 180-240V.
Frequency 50/60 Hz.
CCT selectable.
Lifespan 30.000 hours.
Available direct light and direct-indirect light.
Working temperature: -10 °C / +45 °C.
3 years of warranty.

Technical characteristics

Materials and finished

Black polycarbonate body, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free, with option of grey or white body color. Opal polycarbonate diffuser.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent and dry it. If it is installed in environments with dust please clean it frequently

Installation

Over wall.

**Especificaciones eléctricas****Electric specifications**

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	FP PF	IRC CRI	Estanqueidad Protection	Tonalidad seleccionable CCT selectable
BILUZ 9/TRI	9W	180-240V	50/60 Hz	>0.9	>80	IP65	2.700K-4.000K-6.500K
BILUZ 18/TRI	18W	180-240V	50/60 Hz	>0.9	>80	IP65	2.700K-4.000K-6.500K

Datos ópticos

Lúmenes 90 lm/W

Temperatura de color seleccionable 2.700K-4.000K-6.500K

IRC>80

Optical data

Lumens 90 lm/W

CCT selectable 2.700K-4.000K-6.500K

CRI>80

Datos lumínicos**Light data**

Referencia / Reference	LED 2.700K	LUM. 2.700K	LED 4.000K	LUM. 4.000K	LED 6.500K	LUM. 6.500K
BILUZ 9/TRI	728 lm	665 lm	800 lm	730 lm	878 lm	800 lm
BILUZ 18/TRI	1.458 lm	1.330 lm	1.600 lm	1.460 lm	1.756 lm	1.600 lm

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP65.

General isolate

In concordance with EN 60529, isolation level IP65.

Temperatura de funcionamiento

-10 °C / +45 °C.

Working temperature

-10 °C / +45 °C.

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance with EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:

EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-1:2015+AC 2017

Directiva de compatibilidad electromagnética:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;

EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009

Ensayos relativos al riesgo de fuego:

IEC60695-2-12; IEC60695-2-13

Directiva RoHS: IEC 62321:2013

Normative

Low voltage directive:

EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-1:2015+AC 2017

Electromagnetic compatibility directive:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;

EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009

Flame retardant:

IEC60695-2-12; IEC60695-2-13

RoHS directive: IEC 62321:2013

Dimensiones

Referencia / Reference	A	B	C
BILUZ 9/TRI	99 mm	156 mm	78 mm
BILUZ 18/TRI	99 mm	240 mm	78 mm

Measures