



Luminaria balizamiento de exterior

DRACMA



Luminaria empotrable, disponible en dos medidas, ideal para bañar paredes, delimitar caminos, gran protección y resistencia (IP67 y hasta 2.500 kg a 20 km/h). Accesorio para empotrar en exterior mediante caja.

Recessed luminaire, available in several in two sizes, ideal for bathing walls, delimiting roads... great protection and resistance (IP67 and up to 2,500 kg at 20 km/h), accessory for embedding in exterior by box.



5110181G



5140181G

Características

Cuerpo en aluminio fundido a presión ADC12 anodizado (5140181G).
Cuerpo en aluminio fundido a presión (5110181G).
Aro en acero inoxidable AISI304.
Difusor de vidrio templado 8 mm espesor.
Juntas de silicona.
Tornillería en acero inoxidable.
Diseñados para lámpara GU10, max 35W.
Voltaje máximo 250V.
Para cable H05RN-F 3 x 1 mmq.
5 años de garantía.

Accesorios:

Caja empotrar suelo.

Features

Die-casting aluminum ADC12 anodized body (5140181G).
Die-casting aluminum body (5110181G).
AISI304 round ring.
Tempered glass diffuser 8 mm thick.
Gaskets silicone.
Stainless steel screws.
Designed for GU10 lamp max 35W.
Max voltage 250V.
For cable H05RN-F3 x 1 mmq.
5 years of warranty.

Accessories:

Recessed floor box.

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado en aluminio fundido a presión ADC12 anodizado, aro en acero inoxidable AISI 304 de 2,5 mm de espesor y microgranallado Ø 140 mm y difusor cristal templado de 8 mm (5140181G).
Cuerpo realizado en aluminio fundido a presión ADC12, aro en acero inoxidable AISI304 pulido con chorro de arena Ø 110 mm y difusor cristal templado de 8 mm (5110181G).

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Limpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

Empotrado en suelo o falso techo.

Technical characteristics

Materials and finished

Die-casting aluminum ADC12 anodized, AISI304 stainless steel 2,5 mm thickness and micro-shot blasted Ø140 mm and transparent tempered glass diffuser 8 mm thick (5140181G).
Die-casting aluminum ADC12, AISI304 stainless steel sandblasted Ø110 mm and transparent tempered glass 8 mm thick (5110181G).

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

Recessed ground or false ceiling.



Especificaciones eléctricas

Electric specifications

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Portalámparas Lamp holder	Medidas máximas lámpara Max measures lamp	Estanqueidad Protection	Aro Ring
5110181G	Max 35 W	Max 250V	GU10	Ø 50 x 56 mm	IP 67	Ø 110 mm
5140181G	Max 35 W	Max 250V	GU10	Ø 50 x 56 mm	IP 67	Ø 140 mm

Datos ópticos

Para lámpara LED GU10

Optical data

For LED lamp GU10

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP67.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP67.

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:
EN 60598-1:2015; EN 60598-2-2; EN62471:2008;
EN 62493:2015; IEC62778:2014
Directiva RoHS: EN50581:2012


Normative

Low voltage directive:
EN 60598-1:2015; EN 60598-2-2; EN62471:2008;
EN 62493:2015; IEC62778:2014
RoHS directive: EN50581:2012


Dimensiones

Measures

Referencia / Reference	A	B	C
5110181G	Ø110 mm	132,5 mm	Ø105 mm
5110181GRB		132,5 mm	Ø105 mm
5140181G	Ø140 mm	154 mm	Ø194 mm
5140181GRB		152 mm	Ø194 mm

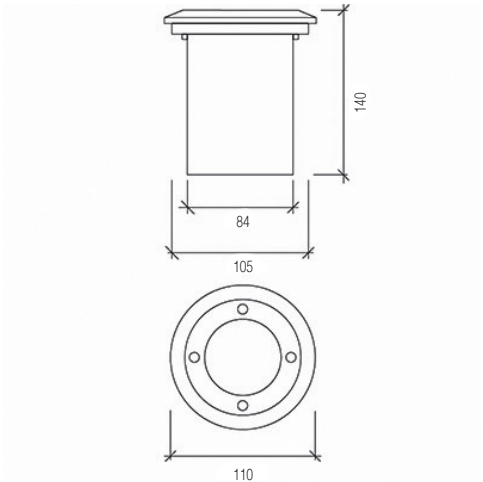

5140181G

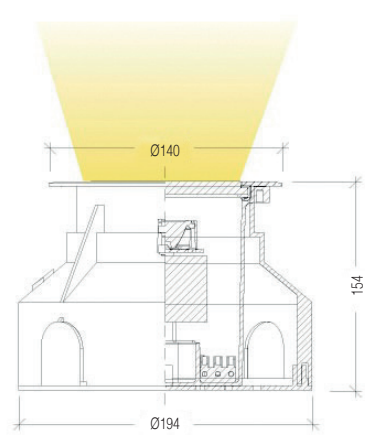

5140181G