



Luminaria de emergencia

DYANE


Luminaria de emergencia de led polivalente, para instalar tanto en superficie como empotrada gracias al marco de empotrar (accesorio opcional). Pensada para iluminar espacios cuando haya cortes de luz y la iluminación convencional no funcione (función no permanente) y además cuando se requiera iluminar un espacio de forma constante con una luz tenue (función permanente). También se puede utilizar para la señalización de salidas de emergencia incorporando las pegatinas indicadoras.

Polyvalent led emergency light, with surface and recessed installation (optional accessory). Thought to light places when are power outages and conventional lights don't work (no maintenance function) and also when you want light a place all time with a faint light (maintenance function). Also can be used to show emergency exit adding the mark stickers.


The luminaire is marketed in a simple design that stands out for its compact and lightweight design.



DYANE 1

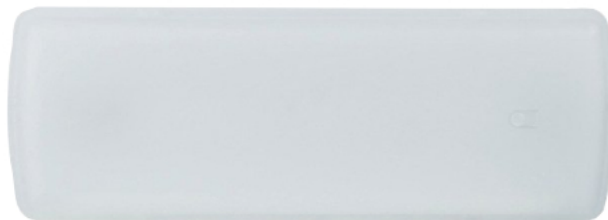

DYANE 2

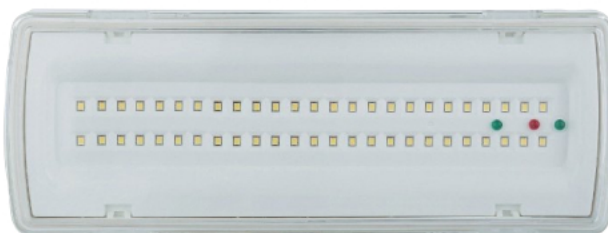

Características

Cuerpo realizado en ABS, auto-extinguible.
 Difusor en policarbonato opal (DYANE1) transparente (DYANE2)
 Equipo lumínico y driver incluido.
 Función permanente/no permanente.
 Borna triple que permite conmutar la luminaria permanente y no permanente.
 Autonomía batería 3 horas.
 Temperatura de color 4.000K.
 Test manual.
 Indicadores de estado LED.
 Vida útil media: L80B10 50.000 horas.
 Temperatura de trabajo: 0 °C / +40 °C.
 3 años de garantía. *salvo batería que es 1 año

Opcional:

Accesorio para empotrar.
 Pegatinas señalización.
 Autotest.



Features


ABS body, self extinguishing.
 Opal polycarbonate diffuser (DYANE1) transparent polycarbonate diffuser (DYANE2).
 Lighting equipment and driver included.
 Operation maintain / non-maintained.
 Triple terminal that allows the permanent part to be switched.
 Battery duration time 3 hours.
 Color temperature 4.000K.
 Manual test.
 Status LED Indicate.
 Average lifespan: L80B10 50.000 hours.
 Working temperature: 0 °C / +40 °C.
 3 years of warranty. *except battery 1 years

Optional:

Recessed frame.
 Marks stickers.
 Self test.

Fotometría

Photometry



Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizados en ABS de color blanco y difusor policarbonato opal (DYANE1) y policarbonato (DYANE2).

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

Superficie y empotrar (con accesorio opcional).



Technical characteristics

Materials and finished

White ABS body. Opal polycarbonate diffuser (DYANE1) and polycarbonate diffuser (DYANE2).

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

Surface and recessed (with optional accessory).

Especificaciones eléctricas

Electric specifications

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	Batería Battery	Tiempo funcionamiento Working time	Tipo de test Test type	Estanqueidad Protection	Tonalidad CCT
DYANE1080	1W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Manual	IP44	4.000K
DYANE1080AT	1W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Autotest + Manual	IP44	4.000K
DYANE1150	2W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Manual	IP44	4.000K
DYANE1150AT	2W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Autotest + Manual	IP44	4.000K
DYANE1240	3W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Manual	IP44	4.000K
DYANE1240AT	3W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Autotest + Manual	IP44	4.000K
DYANE1320	4W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Manual	IP44	4.000K
DYANE1320AT	4W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Autotest + Manual	IP44	4.000K
DYANE2150	2W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Manual	IP65	4.000K
DYANE2150AT	2W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Autotest + Manual	IP65	4.000K
DYANE2320	4W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Manual	IP65	4.000K
DYANE2320AT	4W	AC220-240V	50/60Hz	Li-on 3.7V 1.0Ah	3 horas / 3 hours	Autotest + Manual	IP65	4.000K

Datos ópticos

Tipo de lámpara Led SMD 2835
Lúmenes 80 lm/W
Temperatura de color 4.000K
IRC 80

Optical data

Lamp type Led SMD 2835
Lumens 80 lm/W
CCT 4.000K
CRI 80

Datos lumínicos

Light data

Referencia / Reference	LUM 4.000K	Referencia / Reference	LUM 4.000K
DYANE1080	80 lm	DYANE1320	320 lm
DYANE1080AT	80 lm	DYANE1320AT	320 lm
DYANE1150	150 lm	DYANE2150	150 lm
DYANE1150AT	150 lm	DYANE2150AT	150 lm
DYANE1240	240 lm	DYANE2320	320 lm
DYANE1240AT	240 lm	DYANE2320AT	320 lm



Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP44 (DYANE1) IP65 (DYANE2).

Temperatura de funcionamiento

0 °C / +40 °C

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:

EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2015

Directiva de compatibilidad electromagnética:

EN 55015:2013; EN 6100-3-2:2014; EN 61547:2011

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP44 (DYANE1) IP65 (DYANE2).

Working temperature

0°C / +40 °C

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normative

Low voltage directive:

EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2015

Electromagnetic compatibility directive:

EN 55015:2013; EN 6100-3-2:2014; EN 61547:2011

Dimensiones

Measures

Referencia / Reference	A	B	C	D	E	MEDIDA CORTE MARCO	
						F	G
DYANE1080	250 mm	90 mm	50 mm	-	-	-	-
DYANE1080AT	250 mm	90 mm	50 mm	-	-	-	-
DYANE1150	250 mm	90 mm	50 mm	-	-	-	-
DYANE1150AT	250 mm	90 mm	50 mm	-	-	-	-
DYANE1240	250 mm	90 mm	50 mm	-	-	-	-
DYANE1240AT	250 mm	90 mm	50 mm	-	-	-	-
DYANE1320	250 mm	90 mm	50 mm	-	-	-	-
DYANE1320AT	250 mm	90 mm	50 mm	-	-	-	-
DYANE2150	270,5 mm	100 mm	54 mm	-	-	-	-
DYANE2150AT	270,5 mm	100 mm	54 mm	-	-	-	-
DYANE2320	270,5 mm	100 mm	54 mm	-	-	-	-
DYANE2320AT	270,5 mm	100 mm	54 mm	-	-	-	-
DYANE1-M	-	-	-	297 mm	130 mm	270 mm	107 mm
DYANE2-M	-	-	-	310 mm	141 mm	290 mm	117 mm

