




Luminaria empotrar iluminación general

LEPE-V



Luminaria polivalente para techo Armstrong y perfil oculto (vacía cableada tubo led).
Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco.

*Multipurpose luminaire for Armstrong ceiling and hidden perfil (empty wired led tube).
Body made of phosphatized steel sheet and painted with thermos-hardened white epoxy polyester resin.*

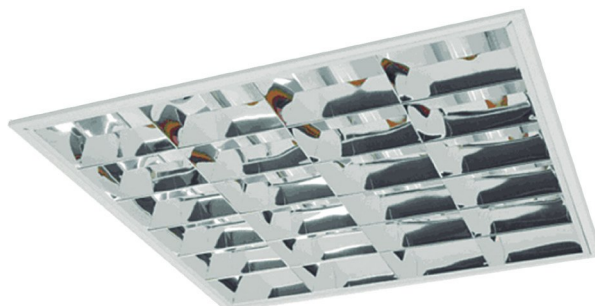

Características

Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatadas y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida en color blanco.
Reflector de aluminio doble parabólico espejeado.
Para tubos T8 de LED.
Todas las referencias disponibles bajo pedido.
5 años de garantía.

Accesorios opcionales:

Cuatro piezas que permiten su instalación tanto en techos de perfil visto como de perfil oculto.


Features

*Phosphatized steel sheet body painted with thermos-hardened with epoxy polyester resin.
Mirrored double parabolic aluminum reflector.
LED tube T8.
All references available with your order.
5 years of warranty.*

Optional accessories:

Four pieces that allow its installation in both visible and hidden profile roofs.

Curva fotométrica



Photometric data

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco. Reflector en aluminio.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Limpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

Perfilería vista, perfilera oculta, perfilera semi-oculta y empotrada.

Technical characteristics

Materials and finished

Body made of phosphatized steel sheet and painted with white thermo-hardened polyester epoxy resin. Aluminum reflector.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials

Installation

Viewed profile, hidden profile, semi-hidden profile and recessed.



Especificaciones eléctricas

Electric specifications

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	FP PF	IRC CRI	THD THD	Estanqueidad Protection
LEPE218V	20W	AC 220-240V	50 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 20
LEPE236V	36W	AC 220-240V	50 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 20
LEPE258V	44W	AC 220-240V	50 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 20
LEPE418V	40W	AC 220-240V	50 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 20
LEPE436V	88W	AC 220-240V	50 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 20

Datos lumínicos

Light data

Referencia / Reference	LED	LUM
LEPE218V*	2.320 lm	1.840 lm
LEPE236V*	4.160 lm	3.320 lm
LEPE258V*	5.040 lm	4.040 lm
LEPE418V*	4.640 lm	3.680 lm
LEPE436V*	8.320 lm	6.640 lm

*4.000K Datos calculados con tubo ARLUS – 680.
*Data calculated with tube 608 4.000K

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP20.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP20.

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK06.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK06.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:
EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN 62471:2008;
EN 62493:2015; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Directiva de compatibilidad electromagnética:
EN 55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014
Directiva RoHS: EN 50591:2012

Normative

Low voltage directive:
EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN 62471:2008;
EN 62493:2015; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Electromagnetic compatibility directive:
EN 55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014
RoHS directive: EN 50581:2012

Dimensiones

Measures

Referencia / Reference	A	B	C	D	E
LEPE218V	295 mm	595 mm	80 mm	280 mm	580 mm
LEPE236V	295 mm	1.195 mm	80 mm	280 mm	1.180 mm
LEPE258V	295 mm	1.495 mm	80 mm	280 mm	1.480 mm
LEPE418V	595 mm	595 mm	80 mm	580 mm	580 mm
LEPE436V	595 mm	1.195 mm	80 mm	580 mm	1.180 mm

