




## Luminaria empotrar iluminación general

# LEPE-V



Luminaria polivalente para techo Armstrong y perfil oculto (vacía cableada tubo led).  
Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco.

*Multipurpose luminaire for Armstrong ceiling and hidden perfil (empty wired led tube).  
Body made of phosphatized steel sheet and painted with thermos-hardened white epoxy polyester resin..*

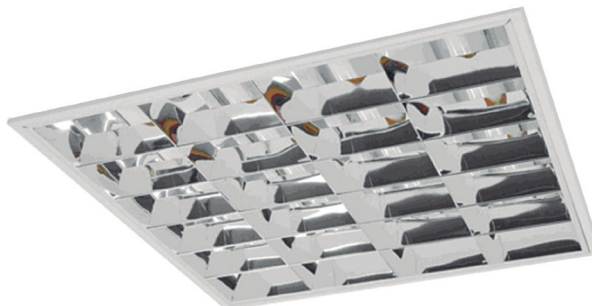

### Características

Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatadas y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida en color blanco.  
Reflector de aluminio doble parabólico espejado.  
Para tubos T8 de LED.  
Todas las referencias disponibles bajo pedido.  
5 años de garantía.

#### Accesorios opcionales:

Cuatro piezas que permiten su instalación tanto en techos de perfil visto como de perfil oculto.


### Features

*Phosphatized steel sheet body painted with thermos-hardened with epoxy polyester resin  
Mirrored double parabolic aluminum reflector.  
LED tube T8.  
All references available with your order.  
5 years of warranty.*

#### Optional accessories:

*Four pieces that allow its installation in both visible and hidden profile roofs.*

### Curva fotométrica



### Photometric data

### Características técnicas

#### Materiales y acabados

Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco. Reflector en aluminio.

#### Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

#### Instalación

Perfilería vista, perfilera oculta, perfilera semi-oculta y empotrada.

### Technical characteristics

#### Materials and finished

*Body made of phosphatized steel sheet and painted with white thermo-hardened polyester epoxy resin. Aluminum reflector.*

#### Maintenance

*Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials*

#### Installation

*Viewed profile, hidden profile, semi-hidden profile and recessed.*

**\* Especificaciones eléctricas****\* Electric specifications**

| Referencia<br>Reference | Potencia<br>Power | Voltaje<br>Voltage | Frecuencia<br>Frequency | FP<br>PF | IRC<br>CRI | THD<br>THD | Estanqueidad<br>Protection |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------|------------|------------|----------------------------|
| LEPE218V                | 20W               | AC 220-240V        | 50 Hz                   | >0,90    | >80        | <20        | IP 20                      |
| LEPE236V                | 36W               | AC 220-240V        | 50 Hz                   | >0,90    | >80        | <20        | IP 20                      |
| LEPE258V                | 44W               | AC 220-240V        | 50 Hz                   | >0,90    | >80        | <20        | IP 20                      |
| LEPE418V                | 40W               | AC 220-240V        | 50 Hz                   | >0,90    | >80        | <20        | IP 20                      |
| LEPE436V                | 88W               | AC 220-240V        | 50 Hz                   | >0,90    | >80        | <20        | IP 20                      |

**Datos lumínicos****Light data**

| Referencia / Reference | LED      | LUM      |
|------------------------|----------|----------|
| LEPE218V*              | 2.320 lm | 1.840 lm |
| LEPE236V*              | 4.160 lm | 3.320 lm |
| LEPE258V*              | 5.040 lm | 4.040 lm |
| LEPE418V*              | 4.640 lm | 3.680 lm |
| LEPE436V*              | 8.320 lm | 6.640 lm |

\*4.000K Datos calculados con tubo ARLUS – 680.

Data calculated - 608

**Estanqueidad general**

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP20.

**General isolate**

In concordance with EN 60529, isolation level IP20.

**Grado de protección frente a impactos**

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK06.

**Impact protection**

In concordance with EN 62262, impact protection level IK06.

**Normativa**

Directiva de Baja Tensión:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;  
EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

Directiva de compatibilidad electromagnética:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014

Directiva RoHS: EN 50591:2012

**Normative**

Low voltage directive:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;  
EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

Electromagnetic compatibility directive:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014

RoHS directive: EN 50581:2012

**Dimensiones****Measures**

| Referencia / Reference | A      | B        | C     | D      | E        |
|------------------------|--------|----------|-------|--------|----------|
| LEPE218V               | 295 mm | 595 mm   | 80 mm | 280 mm | 580 mm   |
| LEPE236V               | 295 mm | 1.195 mm | 80 mm | 280 mm | 1.180 mm |
| LEPE258V               | 295 mm | 1.495 mm | 80 mm | 280 mm | 1.480 mm |
| LEPE418V               | 595 mm | 595 mm   | 80 mm | 580 mm | 580 mm   |
| LEPE436V               | 595 mm | 1.195 mm | 80 mm | 580 mm | 1.180 mm |

