



Empotrable de pared



LUNA



Baliza empotrable con cuerpo en aluminio, terminación en color blanco. Emite sobre la pared una luz suave y tenue. Perfecto para balizar zonas de paso interiores como: pasillos, escaleras, salas de cine...

The wall recessed light fitting shows its body made of aluminum, with a white finish, the built-in lamp bathing the wall with an evening light.

Perfect for marking interior passage areas such as: hallways, stairs, cinema rooms...

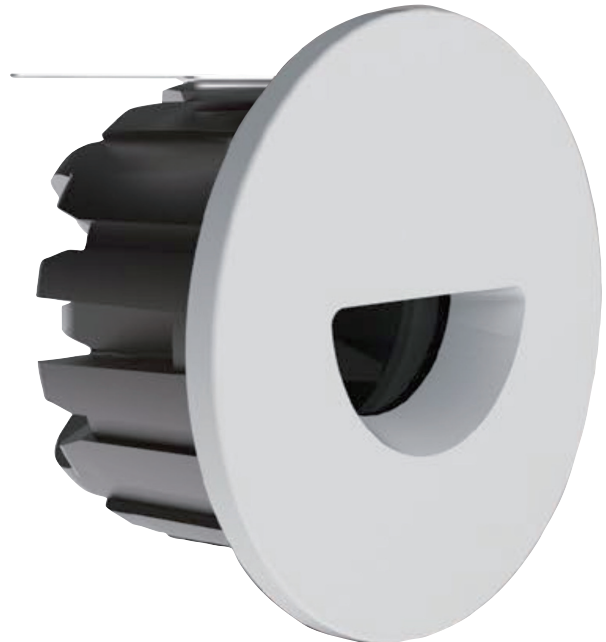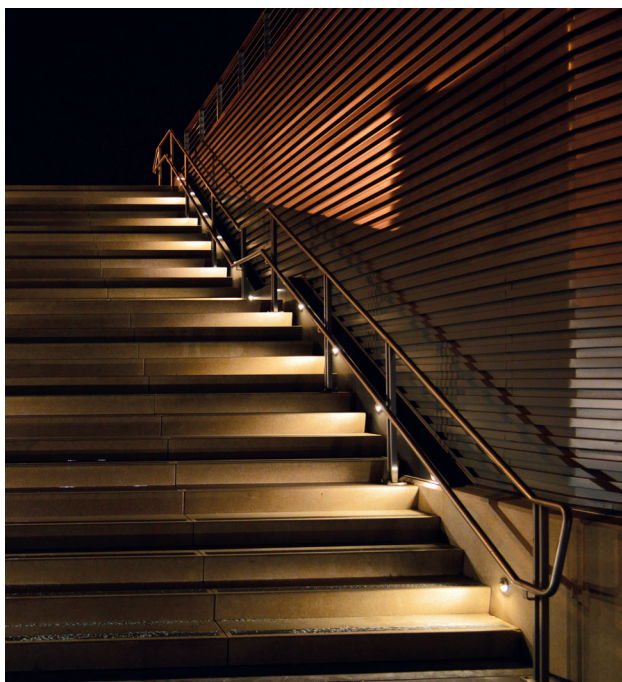

Características

Equipo lumínico y driver incluido.
Vida útil media: L70B50 50.000 horas.
Temperatura de trabajo: -20 °C / +40 °C
5 años de garantía.

Accesorios opcionales:

Balasto electrónico regulable. (TRIAC)
Color negro.

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado en aluminio con acabado en blanco.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

Empotrada.

Features

Lighting equipment and driver included.
Average lifespan: L70B50 50.000 horas.
Working temperature: -20 °C / +40 °C
5 years of warranty.

Optional accessories:

Dimmable electronic ballast. (TRIAC)
Black colour.

Technical characteristics

Materials and finished

Body made of aluminum with white finish.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

Recessed.

**Especificaciones eléctricas****Electric specifications**

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	FP PF	IRC CRI	THD THD	Estanqueidad Protection	UGR UGR	Tonalidad CCT
LUNA	2 W	AC220-240V	50/60 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 40	<19	3.000K

Datos ópticos

Tipo de lámpara Led XP-E
 Lúmenes 130 lm/W
 Temperatura de color 3.000K
 IRC 80
 UGR <19

Optical data

Lamp type Led XP-E
 Lumens 130 lm/W
 CCT 3.000K
 CRI 80
 UGR <19

Datos lumínicos**Light data**

Referencia / Reference	LED	LUM
LUNA (3.000K)	275 lm	234 lm

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP40.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP40.

Temperatura de funcionamiento

-20 °C / +40 °C

Working temperature

-20 °C / +40 °C

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:
 EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
 EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
 Directiva de compatibilidad electromagnética:
 EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009
 EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Normative

Low voltage directive:
 EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
 EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
 Electromagnetic compatibility directive:
 EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009
 EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Dimensiones**Measures**

Referencia / Reference	A	B	C Corte / Cut
LUNA	Ø60 mm	35 mm	Ø50 mm

