Luminaria metálica estanca para tubo de LED

PECA

Pantalla estanca IP65 para tubo de led T8, apta para uso exterior e interior, especialmente indicada para lugares donde se requiera de alta resistencia a altas temperaturas, como en cocinas. Cuerpo realizado en aluminio, lacado electrostático en color gris, y difusor en cristal templado opal de elevada resistencia a los impactos, que proporciona un alto índice de protección.

Tri-proof luminaire IP65 for led tube T8, suitable for outdoor and indoor use, suitable for places where is needed high resistance to high temperature, like kitchens. Aluminum body, electrostatic lacquer grey color and opal tempered glass diffuser with high impact resistance, it provides a high index of protection.





Características

Cuerpo en aluminio, con lacado electrostático gris.
Difusor de cristal templado transparente.
Equipo lumínico y driver integrado.
Pantalla con cierres INOX.
Con portalámparas para tubo T8.
Cableado para tubo de led T8.
Prensa estopa M16.
Temperatura de trabajo: –20 °C / +110 °C.
Apto para uso exterior e interior.
5 años de garantía.

Accesorios opcionales:
Difusor mateado.


Features

Aluminum body lacquered with grey electrostatic.
Transparent tempered glass diffuser.
Lighting equipment and integrated driver.
Inox clips.
With T8 lampholders.
Wired for led tubes T8.
Cable gland M16.
Working temperature: –20 °C / +110 °C.
Suitable outdoor and indoor use.
5 years of warranty.

Optional accessories:
Matte diffuser.

Curva fotométrica

Photometric data



Características técnicas

Materiales y acabados
Cuerpo de aluminio con lacado electrostático gris, difusor de cristal templado opal y cierres INOX.

Mantenimiento
Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.


Instalación
Superficie y suspendida.

Technical characteristics

Materials and finished
Aluminum body lacquered with grey electrostatic, opal tempered glass diffuser and INOX clips.

Maintenance
Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation
Surface and suspended.

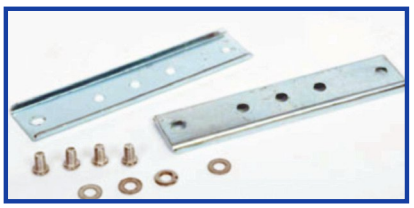



Especificaciones eléctricas
Cableado fase y neutro al mismo lado.

Electric specifications
Wired phase and neutral same side.

Referencia *Reference*	Potencia *Power*	Voltaje *Voltage*	Frecuencia *Frequency*	Estanqueidad *Protection*
PECA236VLED	36W	AC220-240V	50/60Hz	IP65

Datos ópticos [2-6 metros]
Tipo de lámpara para 2 tubos de Led T8 1.200 mm.

Optical data [2-6 meters]
Lamp type for 2 led tubes T8 1.200 mm.

Datos lumínicos

Light data

Referencia / *Reference*	LED 4.000K	LUM. 4.000K	LED 6.000K	LUM. 6.000K
PECA236VLED	4.160 lm	3.320 lm	4.320 lm	3.580 lm

Datos en base al uso de tubos de led ARLUS

Estanqueidad general
Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP65.

General isolate
In concordance to EN 60529, isolation level IP65.

Temperatura de funcionamiento
–20 °C / +110 °C.

Working temperature
–20 °C / +110 °C.

Grado de protección frente a impactos
Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK06.

Impact protection
In concordance to EN 62262, impact protection level IK06.

Normativa
Directiva de Baja Tensión:
EN 60598-1:2015+A1:18; EN 60598-2-2:2012; EN62493:2015
Directiva RoHS: EN 50591:2012

Normative
Low voltage directive:
EN 60598-1:2015+A1:18; EN 60598-2-2:2012; EN62493:2015
RoHS directive: EN 50581:2012

Dimensiones

Measures

Referencia / *Reference*	A	B	C	D
PECA236VLED	1.284 mm	1.225 mm	150 mm	95 mm

