



Poste luminaria vial



POSTE ROCES

Poste para farola de alumbrado público, realizada en acero galvanizado de 6 metros de altura, con portezuela con acceso a porta fusibles en su parte baja y base para su correcto y seguro anclaje. Su sencillo diseño permite su combinación con una gran variedad de diseños de luminarias de alumbrado público. Su estructura desmontable facilitan su transporte además una rápida y sencilla instalación.

Street light pole, made in aluminum alloy with 6 meters high, with connection cover in its lower part and base for right and safe anchorage. The simple design allows it be combined with a big variety of street lights with different designs. The removable structure makes easy transport also fast and easy installation.



Características

Cuerpo en acero galvanizado de 3 mm de grosor, Ø 76 mm y punta Ø 60 mm
6 metros de longitud dividido en 5 módulos, unidos por 2 tornillos o a presión que permiten regular la altura en función de las necesidades.
Punta a Ø60mm.
Nivel 10 en la Escala Beaufort.
Con pernos para enterrar en el suelo y fijar la base del báculo 160 x 160 x 14 x 300 mm.
Base de 8 mm de grosor.
Ideal para instalar en calles, plazas, parques, comunidades, patios, etc.
5 años de garantía.

Opcional:

Color negro RAL9005.
Cruceta para 2 o 4 proyectores de acero galvanizado.


Features

Galvanized steel with thickness 3 mm, Ø 76 mm and top pole Ø 60 mm
6 meters height divided in 5 modules, joined by 2 bolts or hammer pressing, that allow adjust the height in base to needs.
Top pole Ø60mm.
10 level in Beaufort scale.
With buried steel frame 160 x 160 x 14 x 300 mm.
Thickness base 8 mm.
Ideal to install in streets, squares, parks, communities, courtyards, etc.
5 years of warranty

Optional:

Black color RAL9005
Galvanized for 2 or 4 flood light bracket

		MÓDULO A	MÓDULO B	MÓDULO C	MÓDULO D
PROCESGST	ALTO TOTAL / TOTAL HEIGHT	1.495mm	1.495 mm	1.315 mm	600 mm
	ALTO / HEIGHT	1.395 mm	1.395 mm	1.215 mm	500 mm
	ZONA DE ANCLAJE / DOCKING PORT	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
	DIAMETRO SUPERIOR / TOP DIAMETER	Ø76 mm	Ø76 mm	Ø76 mm	Ø76 mm
	DIAMETRO INFERIOR / BOTTOM DIAMETER	Ø114 mm	Ø76 mm	Ø76 mm	Ø60 mm
	BASE	220 mm	-	-	-
PROCESGCT/PROCESNCT	ALTO TOTAL / TOTAL HEIGHT	1.495 mm	1.495 mm	1.235 mm	600 mm
	ALTO / HEIGHT	1.415 mm	1.415 mm	1.155 mm	500 mm
	ZONA DE ANCLAJE / DOCKING PORT	80mm	80 mm	80 mm	100 mm
	DIAMETRO SUPERIOR / TOP DIAMETER	Ø76 mm	Ø76 mm	Ø76 mm	Ø60 mm
	DIAMETRO INFERIOR / BOTTOM DIAMETER	Ø114 mm	Ø76 mm	Ø76 mm	Ø76 mm
	BASE	220 mm	-	-	-

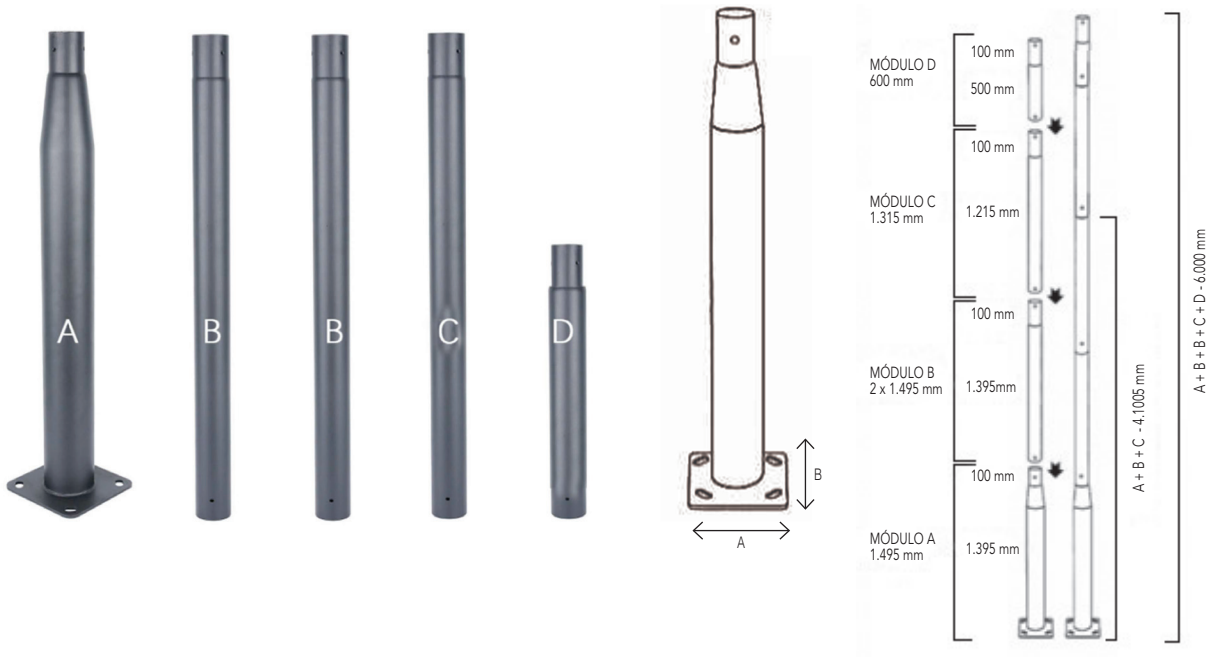

Acabados

Finished

Referencia / Reference	Acabado / Finished	Tipo montaje / Mounting type
P. ROCES-GST	Galvanizado	Presión / Pressing
P. ROCES-GCT	Galvanizado	Tornillos / Screws
P. ROCES-NCT	Negro / Black	Tornillos / Screws

Cruceta para proyectores

Galvanized flood light bracket

Referencia / Reference	Anclajes / Anchors	A	B	C
CZPT2	2	990 mm	80 mm	40 mm
CZPT4	4	1.490 mm	80 mm	40 mm

