

GIROLED

Downlight basculante LED


Tilting downlight LED

Instalación:

- *Empotrada*

Installation:


- *Recessed*

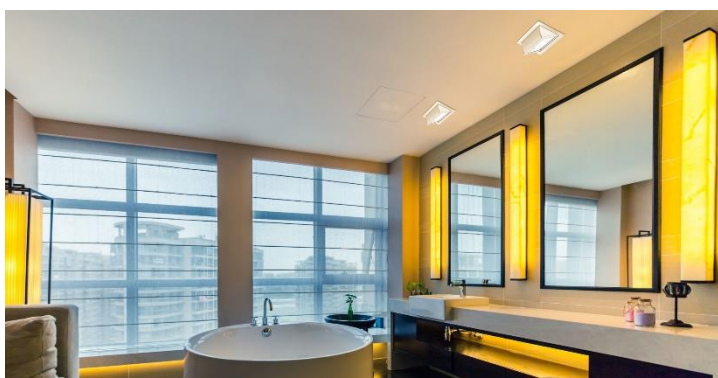

Luminaria basculante, con ello, se puede orientar la óptica del downlight y poner acento en los planos verticales que fuesen necesarios. Adecuado especialmente para aplicaciones en establecimientos comerciales.

Tilting luminaire, with this, you can orientate the optics of the downlight and accentuate the vertical planes that were necessary. Suitable especially for applications in commercial establishments.

Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Voltaje <i>Voltage</i>	Frecuencia <i>Frequency</i>	FP <i>PF</i>	Ra <i>Ra</i>	THD <i>THD</i>	Estanqueidad <i>Protection</i>
499.040BC	40W	AC220-240V	50 / 60 Hz	> 0,90	>80	< 20%	IP 44
499.040BN	40W	AC220-240V	50 / 60 Hz	> 0,90	>80	< 20%	IP 44
499.040BF	40W	AC220-240V	50 / 60 Hz	> 0,90	>80	< 20%	IP 44

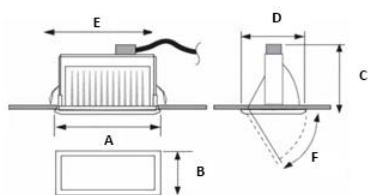

Referencia <i>Reference</i>	A	B	C	D	E	F
499.040	233 mm	145 mm	90 mm	132 mm	220 mm	0-45°

Características:

- Luminaria empotrable de led.
- Cuerpo realizado en aluminio fundido a presión
- Reflector de aluminio alta pureza.
- Equipo lumínico y driver incluido.
- Muelles de fijación en acero.
- Ángulo de inclinación entre 0 y 45°
- 120° apertura
- Vida útil media: L70B30 30.000 horas
- Ra >80
- Temperatura de trabajo: -20° C +50°C

Características:

- LED recessed luminaire
- Body made of die-cast aluminum
- High purity aluminum reflector
- Lighting equipment and driver included
- Steel fixing springs
- Angle of inclination between 0 and 45°
- 120° opening
- Average lifespan: L70B50 30.000 hours
- Ra >80
- Working temperature: -20°C +50°C

Accesorios opcionales:

- Dimmable electronic ballast
- Posibilidad de Kit de emergencia

Optional accessories:

- Dimmable electronic ballast
- Possibility of emergency kit

Datos lumínicos:

Light Data:

499.040

	LED	Lum.
3000 K	4.600 lm	3.500 lm
4000 K	4.960 lm	3.620 lm
6000 K	5.240 lm	3.860 lm

Curva fotométrica:

Photometric curve:

