

# LSPELED

## *Luminaria de superficie para iluminación general*

*Surface luminaire for general lighting*

### *Instalación:*


- *Adosada a techo*
- *Suspendida*

### *Intallation:*

- *Surface*
- *Suspended*



Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Voltaje <i>Voltage</i>	Frecuencia <i>Frequency</i>	FP <i>PF</i>	Ra <i>Ra</i>	THD <i>THD</i>	Estanqueidad <i>Protection</i>
LSPELED218/25	25W	AC 125-240V	50 / 60 Hz	> 0,95	>80	< 20	IP 44
LSPELED236/50	50W	AC 125-240V	50 / 60 Hz	> 0,98	>80	< 20	IP 44
LSPELED258/60	60W	AC 125-240V	50 / 60 Hz	> 0,85	>80	< 20	IP 44
LSPELED418/50	50W	AC 125-240V	50 / 60 Hz	> 0,98	>80	< 20	IP 44
LSPELED436/100	100W	AC 125-240V	50 / 60 Hz	> 0,98	>80	< 20	IP 44

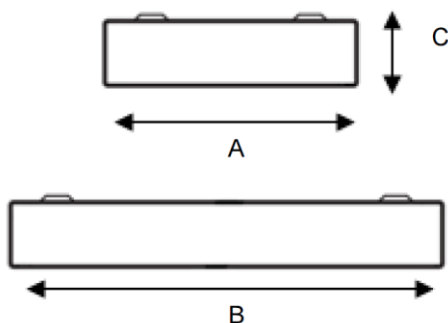

Referencia <i>Reference</i>	A	B	C
LSPELED218/25	295 mm	595 mm	51 mm
LSPELED236/50	295 mm	1195 mm	51 mm
LSPELED258/60	295 mm	1495 mm	51 mm
LSPELED418/50	595 mm	595 mm	51 mm
LSPELED436/100	595 mm	1195 mm	51 mm

### Features:

- Luminaria de superficie con difusor doble parabólico
- Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco.
- Reflector de aluminio doble parabólico espejeado.
- Equipo lumínico y driver incluido.
- La combinación de su excelente rendimiento y su bajo consumo de energía la hacen ideal para la iluminación de espacios donde se exija un elevado rendimiento.
- Vida útil media: L70B50 40.000 horas
- UGR < 17
- Ra >80
- Temperatura de trabajo: -10° C- +40°C

- Surface luminaire with double parabolic diffuser
- Body made of phosphatized steel sheet and painted with thermos-hardened white epoxy polyester resin
- Mirrored double parabolic aluminum reflector
- Lighting equipment and driver included
- The combination of excellent performance and low energy consumption make it ideal for lighting spaces where high performance is required
- Average lifespan: L70B550 40.000 hours
- UGR <17
- Ra > 80
- Working temperature: -10° - +40°C

### Accesorios opcionales:

- Balasto electrónico regulable
- Posibilidad de Kit de emergencia
- Otras medidas bajo pedido

### Optional Accessories:

- Dimmable electronic ballast
- Possibility or emergency kit
- Other measures

### Datos lumínicos:

*Light data:*

	LSPELED218/25		LSPELED236/50		LSPELED258/60		LSPELED418/50		LSPELED436/100	
	LED	Lum.	LED	Lum.	LED	Lum.	LED	Lum.	LED	Lum.
4000 K	3.170 lm	2.490 lm	6.340 lm	4.920 lm	7.600 lm	5.880 lm	6.300 lm	4.920 lm	12.000 lm	9.400 lm
6000 K	-	-	-	-	-	-	6.850 lm	5.460 lm	-	-

### Curva fotométrica

*Photometric curve:*

