

OVAL - LED

Luminaria estanca tubular led

Waterproof tubular led luminaire

Instalación:

- *En superficie*
- *Suspendida*

Installation:


- *Surface*
- *Suspended*



Luminaria estanca de forma tubular de alta protección, ideal para instalaciones industriales y para recrear estos ambientes en otros tipos de locales.

Waterproof luminaire of tubular form of high protection, ideal for industrial installations and to recreate these environments in other types of premises.

Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Voltaje <i>Voltage</i>	Frecuencia <i>Frequency</i>	FP <i>PF</i>	Ra <i>Ra</i>	THD <i>THD</i>	Estanqueidad <i>Protection</i>
OVAL-LED22	22W	AC 220 - 240V	50 / 60 Hz	> 0,90	>80	< 20%	IP 65
OVAL-LED51	51W	AC 220 - 240V	50 / 60 Hz	> 0,90	>80	< 20%	IP 65

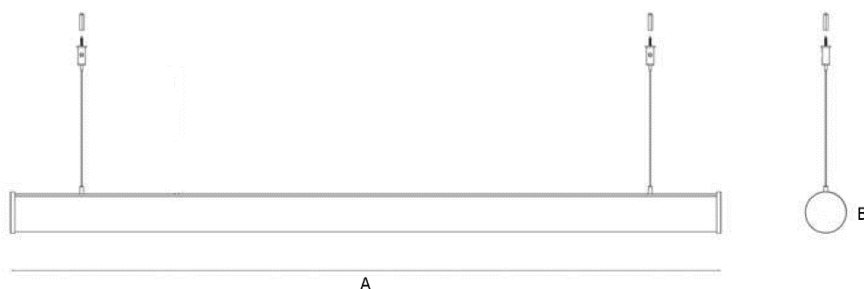

Referencia <i>Reference</i>	A	B
OVAL-LED22	640 mm	70 mm
OVAL-LED45	1240 mm	70 mm

Características:

- Luminaria de superficie y suspensión de led.
- Reflector realizado aluminio, lacado blanco.
- Difusor en PMMA opal
- Equipo lumínico y driver incluido.
- Vida útil media: L80B10 40.000 horas
- Ra >80
- Temperatura de trabajo: -20° C- +40°C

Features:

- Surface luminaire and LED suspension.
- reflector made aluminum, white painted.
- Opal PMMA diffuser
- Lighting equipment and driver included.
- Average lifespan: L80B10 40,000 hours
- Ra > 80
- Working temperature: -20° C- + 40°C

Accesorios opcionales:

- Balasto electrónico regulable
- Posibilidad de Kit de emergencia

Optional Accessories:

- Dimmable electronic ballast
- Possibility of Emergency Kit

Datos lumínicos:

Light data:

	OVAL-LED22		OVAL-LED51	
	LED	Lum.	LED	Lum.
3000 K	2.530 lm	2.200 lm	5.175 lm	4.500 lm

Curva fotométrica:

