

# PAOLED

*Luminaria modular para iluminación general*  
*Modular luminaire for general lighting*

*Instalación:*

- *Perfileria Vista*
- *Perfileria Oculta*
- *Perfileria Semi-oculta*
- *Empotrada*

*Installation:*


- *Viewed profile*
- *Hidden profile*
- *Semi-hidden profile*
- *Recessed*



Luminaria opal de alta eficiencia y rendimiento, ideal para zonas que necesiten de iluminación general, disponible en varias medidas y diferentes tonalidades, para adaptarse a las necesidades de la aplicación.

Opal luminaire with high efficiency and performance, ideal for areas that need general lighting, available in various sizes and different shades, to adapt to the needs of the application.

Referencia	Potencia	Voltaje	Frecuencia	FP	Ra	THD	Estanqueidad
PAOLED218/25	25W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	> 0,95	>80	< 20	IP 44
PAOLED236/50	50W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	> 0,98	>80	< 20	IP 44
PAOLED258/60	60W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	> 0,85	>80	< 20	IP 44
PAOLED418/50	50W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	> 0,98	>80	< 20	IP 44
PAOLED436/100	100W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	> 0,98	>80	< 20	IP 44

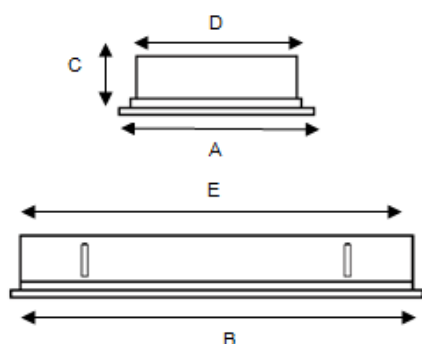

Referencia	A	B	C	D corte	E corte
PAOLED218/25	295 mm	595 mm	71 mm	280 mm	580 mm
PAOLED236/50	295 mm	1195 mm	71 mm	280 mm	1180 mm
PAOLED258/60	295 mm	1495 mm	71 mm	280 mm	1480 mm
PAOLED418/50	595 mm	595 mm	71 mm	580 mm	580 mm
PAOLED436/100	595 mm	1195 mm	71 mm	580 mm	1180 mm

#### Características:

- Luminaria de Led polivalente para techo armstrong y escayola
- Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco.
- Reflector de metacrilato opal.
- Equipo lumínico y driver incluido.
- Vida útil media: L70B50 40.000 horas
- UGR < 19
- Ra >80
- Temperatura de trabajo: -10° C- +40° C
- Flicker free

#### Features:

- Multipurpose led luminaire for Armstrong ceiling and plaster
- Body made pf phosphatized steel sheet and painted with thermos-hardened white epoxy polyester resin
- Opal methacrylate reflector
- Lighting equipment and driver included
- Average lifespan: L70B50 40.000 hours
- UGR <19
- Ra >80
- Working temperature: 10° C - +40° C
- Flicker free

#### Accesorios opcionales:

- Incluye cuatro piezas que permiten su instalación tanto en techos de perfil visto como de perfil oculto.
- Balasto electrónico regulable
- Posibilidad de Kit de emergencia

#### Optional accessories:

- Clips that allow installation in visible and hidden profile
- Dimmable electronic ballast
- Possibility of emergency kit

#### Datos lumínicos:

Light data:

	PAOLED218/25		PAOLED236/50		PAOLED258/60		PAOLED418/50		PAOLED436/100	
	LED	Lum.	LED	Lum.	LED	Lum.	LED	Lum.	LED	Lum.
3000 K	-	-	-	-	-	-	6.100 lm	4.720 lm	-	-
4000 K	3.170 lm	2.490 lm	6.340 lm	4.920 lm	7.600 lm	5.880 lm	6.340 lm	4.920 lm	12.000 lm	9.400 lm
6000 K	-	-	6.890 lm	5220 lm	-	-	6.850 lm	5.460 lm	-	-

#### Curva fotométrica:

