

PC-748

Proyector de carril trifásico.
LED Tracklight

Instalación:

- *En carril trifásico*

Installation:

- *Three-phase track*



Proyector cilíndrico LED, iluminación uniforme, sin brillo, sin parpadeos.

Diseño moderno donde se consigue un alto grado de integración con espacios arquitectónicos.


Ideal para aplicaciones de acento en espacios comerciales, escaparatismo y otros espacios de interior.

LED cylindrical projector, uniform illumination, without brightness, without flicker.

Modern design where a high degree of integration with architectural spaces is achieved.

Ideal for accent applications in commercial spaces, window dressing and other indoor spaces.

Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Voltaje <i>Voltage</i>	Frecuencia <i>Frequency</i>	FP <i>PF</i>	Ra <i>Ra</i>	THD <i>THD</i>	UGR <i>UGR</i>	Estanqueidad <i>Protection</i>
748.030BC	30W	AC 125-240V	50 / 60 Hz	> 0,90	>80	< 20%	< 19	IP 40
748.030BN	30W	AC 125-240V	50 / 60 Hz	> 0,90	>80	< 20%	< 19	IP 40

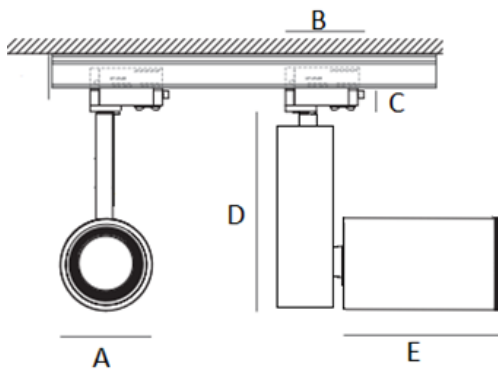

Referencia <i>Reference</i>	A	B	C	D	E
748.030BC	92 mm	205 mm	40 mm	150 mm	120 mm
748.030BN	92 mm	205 mm	40 mm	150 mm	120 mm

Características:

- Cuerpo realizado en aluminio fundido a presión
- Angulo de apertura 24°
- Vida útil media: L70B10 30.000 horas
- Ra > 80
- FP > 0,90
- Iluminación uniforme, sin brillo, sin parpadeos
- Apto para conexión de 3 fases
- Diseño moderno, con disipador de calor integrado
- Grado de estanqueidad IP40

Features:

- Body made of die-cast aluminum
- Opening angle 24°
- Average lifespan: L70B10 30,000 hours
- Ra > 80
- FP > 0.90
- Uniform illumination, without brightness, without flicker
- Suitable for 3 phase connection
- Modern design, with integrated heat sink
- Protection: IP40

Datos lumínicos:

Light data:

	748.030	
	LED	Lum.
3000 K	3.750 lm	2.990 lm
4000 K	3.750 lm	2.990 lm

