PE-T8

Luminaria estanca para tubo T8

Waterproof luminaire for T8 tube

Instalación:

- *En superficie*
- *Suspendida*

Installation:

- *Surface*
- *Suspended*

La pantalla estanca PE es ideal para aplicaciones donde se exija un alto grado de protección. El cuerpo de metacrilato proporciona un alto índice de protección físico y mecánico, junto clip inox (accesorio) que permite su cierre mediante tornillería y util

The PE waterproof screen is ideal for applications where a high degree of protection is required. The methacrylate body provides a high index of physical and mechanical protection, together with a stainless steel clip (accessory) that allows its closure through screws and tools

Referencia *Reference*	**Potencia** *Power*	**Voltaje** *Voltage*	**Frecuencia** *Frequency*	**Grado protección** *Protection*	**Lúmenes*** *Lumen**
PE118	18W	AC 220V	50 / 60 Hz	IP 65	1.350 lm
PE136	36W	AC 220V	50 / 60 Hz	IP 65	3.350 lm
PE158	58W	AC 220V	50 / 60 Hz	IP 65	5.200 lm
PE218	36W	AC 220V	50 / 60 Hz	IP 65	2.700 lm
PE236	72W	AC 220V	50 / 60 Hz	IP 65	6.700 lm
PE258	116W	AC 220V	50 / 60 Hz	IP 65	10.400 lm

*datos calculados con tubo OSRAM / data calculated with OSRAM tube

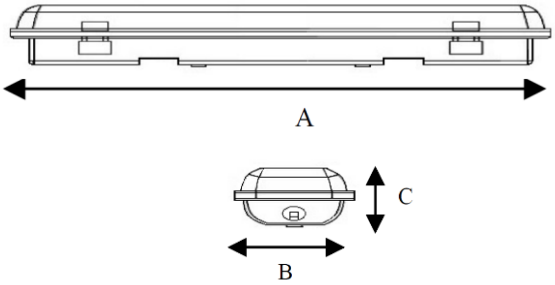

Referencia *Reference*	**A**	**B**	**C**
PE118	650 mm	70 mm	90 mm
PE136	1260 mm	70 mm	90 mm
PE158	1560 mm	70 mm	90 mm
PE218	650 mm	115 mm	90 mm
PE236	1260 mm	115 mm	90 mm
PE258	1560 mm	115 mm	90 mm

Características:

- Luminaria de superficie estanca, para interior y exterior.
- Cuerpo realizado en metacrilato.
- Difusor de metacrilato transparente.
- Reflector de chapa de acero tratada y pintada en blanco con epoxi.
- Justa de estanqueidad
- Disponibles con equipo electrónico (HF), vacias cableadas para led, y con equipo ferromagnético.

Accesorios opcionales:

- Balasto electrónico regulable
- Posibilidad de Kit de emergencia
- Clip acero inox

Características:

- Luminaire with watertight surface, for interior and exterior.
- Body made of methacrylate.
- Transparent methacrylate diffuser.
- Reflector made of treated steel sheet and painted in white with epoxy.
- Gasket sealing
- Available with electronic equipment (HF), empty wired for led, and with ferromagnetic equipment.

Accesorios opcionales:

- Dimmable electronic ballast
- Possibility of Emergency Kit
- Stainless steel clip

Curva fotométrica:

Photometric curve:



CE