

PEPO-T5

Luminaria estanca para tubo T5

Waterproof luminaire T5

Aplicación:

- *En superficie*
- *Suspendida*

Application:


- *Surface*
- *Suspended*



La pantalla estanca PEPO es ideal para aplicaciones donde se exija un alto grado de protección. El cuerpo de policarbonato proporciona un alto índice de protección físico y mecánico, junto clip inox (accesorio) que permite su cierre mediante tornillería y util

The PEPO waterproof display is ideal for applications where a high degree of protection is required. The polycarbonate body provides a high index of physical and mechanical protection, together with a stainless steel clip (accessory) that allows it to be closed using screws and a tool

Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Voltaje <i>Voltage</i>	Frecuencia <i>Frequency</i>	Grado protección <i>Protection</i>	Lúmenes <i>Lumens</i>
PEPO114	14W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	1.200 lm
PEPO124	24W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	1.750 lm
PEPO128	28W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	2.600 lm
PEPO135	35W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	3.300 lm
PEPO149	49W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	4.300 lm
PEPO154	54W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	4.450 lm
PEPO180	80W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	6.150 lm
PEPO214	24W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	2.400 lm
PEPO224	48W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	3.500 lm
PEPO228	56W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	5.200 lm
PEPO235	70W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	6.600 lm
PEPO249	98W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	8.600 lm
PEPO254	108W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	8.900 lm
PEPO280	160W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	IP 66 - IK08	12.300 lm

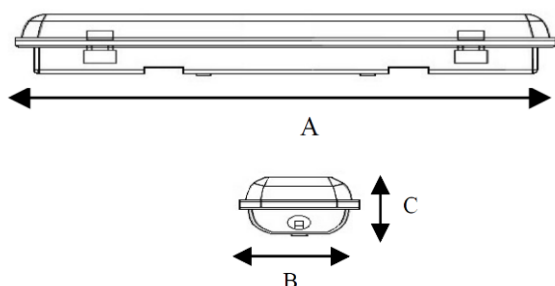

Referencia <i>Reference</i>	A	B	C
PEPO114/124	610 mm	65 mm	80 mm
PEPO128/154	1210 mm	65 mm	80 mm
PEPO135/149/180	1510 mm	65 mm	80 mm
PEPO214/224	610 mm	104 mm	80 mm
PEPO228/254	1210 mm	104 mm	80 mm
PEPO235/249/280	1510 mm	104 mm	80 mm

Características:


- Luminaria de superficie estanca, para interior y exterior.
- Cuerpo realizado en policarbonato.
- Difusor de policarbonato transparente.
- Reflector de chapa de acero tratada y pintada en blanco con epoxi.
- Justa de estanqueidad

Accesorios opcionales:

- Balasto electrónico regulable
- Posibilidad de Kit de emergencia
- Clip acero inox

Curva fotométrica:

Photometric curve:



Features:

- Waterproof surface luminaire, for interior an exterior
- Body made of polycarbonate
- Transparent polycarbonate diffuser
- Reflector made of treated Steel sheet and painted in White with epoxy
- Sealing gasket

Optional accessories:

- Dimmable electronic ballast
- Possibility of emergency KIT
- Stainless Steel clip